

PLC KÖPRÜ KESME MAKİNASI

PLC MONOBLOCK BRIDGE SAW MACHINE



- Otomatik programlama
Automatic programming
- Dokunmatik renkli ekran
Digital colored touch display
- 10 adet fonksiyon anahtarı ile kolay kullanımlı operatör paneli
Multi functional easy controlled mobile operator panel
- 3 eksenle konum ve hız kontrolü
Position and speed control on 3 axis

Özellikler / Specification



- Renkli dokunmatik dijital ekranlı çok fonksiyonlu mobil operatör paneli
Colored digital touch display and multi functional Mobile operator panel
- Tam otomatik programlama, 3 eksenle otomatik hareket ile plakanın istenilen ebatlarda ebatlanması
Fully automatic cutting with easy programming
- "X" ekseninde 35mm mm, "Y" ekseninde 1900 mm net kesim alanı
Net cutting stroke of blade (X axis) is 3500 mm and net bridge cross travel (Y axis) is 1900 mm
- Manuel yan kesme 0-70° dönme açısının operatör panelinden kontrolü (standart)
Manuel disc inclination is 0-70° and visulation on display (standard)
- Manuel 90° kafa döngüsü (standart)
Maueel 90° head rotation (standard)
- Otomatik 90° kafa döngüsü (opsiyonel)
Automatic 90° head rotation (optional)
- 9 kW testere motoru ile Ø500 mm disk kullanımı (standart)
Cutting dept is 150 mm and max. Blade diameter Ø500 mm with 9 kW blade motor (standard)
- 11 kW testere motoru ile 1400-2900 rpm arası devir ayar kontrolü ve Ø650 mm disk kullanımı (opsiyonel)
Adjustable blade motor speed between 1400-2900 rpm and 200 mm cutting dept and max. Blade diameter is Ø650 mm with 11 kW blade motor (optional)
- Sabit çalışma tablası (standart)
Fixed working table (standard)
- Hidrolik çalışma tablası (opsiyonel)
Hydraulic working table (optional)
- Döner tabla (opsiyonel)
Rotating table (optional)
- Manuel hareketli kaldırma tablası (opsiyonel)
Manual tilting table (optional)



STORMA mermer granit PLC köprü kesim makinaları Monoblok gövdeye ve rijit bir yapıya sahiptir. Bu sayede titreşimsiz ve yüksek hızlı kesim yapılabilir. İtalyan TEX Computer kontrol ünitesi ile yüksek kalitede elektrikli ve mekanik ekipmanlarla donatılmıştır.

STORMA marble granite bridge cutting machines have a monoblock body and a rigid structure. For this reason, high speed cutting is possible. It is equipped with high-quality electrical and mechanical equipment with the Italian TEX Computer control unit.

Öne Çıkan Detaylar / Highlights

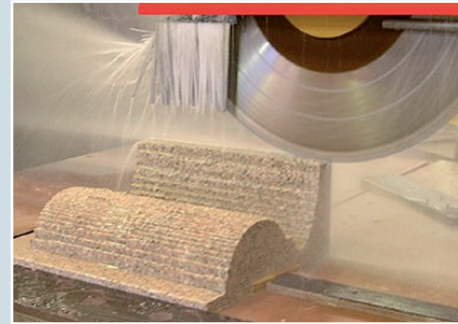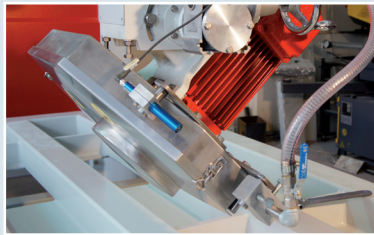

Teknik Özellikler / Technical Specification

Makine Boyutları / Machine Dimensions (LxWxH)	5310 x 2590 x 2425 mm
Kesme kafası hareketi / Cutting Stroke of Blade (X)	3500 mm
Köprü hareketi / Bridge Cross Travel (Y)	1900 mm
Testere Dikey Hareketi / Blade Vertical Travel (Z)	250 mm
Hareket hızı / Max. Travel Speed	10 m/dk
Yan Kesme açısı (rev X) / Disk inclination	0-70°
Maksimum Testere Boyutu / Max. Blade Diameter	Ø500 (Ø650 opsiyonel) mm
Testere Devri / Max. Blade Speed	1400 (1400-2900 opsiyonel) rpm (d/dk)
Testere Motoru Gücü / Blade Motor Power	9 (S1)-(11 S1 opsiyonel) hp
Kesme Derinliği / Max. Cutting Depth	150 (200 opsiyonel) mm
Kurulu Güç / Installed Power	11 (13 opsiyonel) kW
Makine Ağırlığı / Total Machine Weight	3500 (4500 opsiyonel) kg